


## GBC HeatSeal™ ProSeries 4000LM

Der 494 mm breite Laminierschacht des 4000LM ist ideal zur Lamination von Grossformaten wie Poster, Broschüren, Plänen und Aushängen. Dieses professionelle Laminiersystem laminiert bis Format A2 und eröffnet ein breites Anwendungsspektrum zum Beispiel für graphische Betriebe.

- Lamiert von Ausweisformat bis **A2 Max** (470 mm)
- Für Folienstärken bis 2 x 250 Mic. (**500 Total**)
- 2 beheizte Rollen + Keramikplatte + 2 Anpresswalzen
- Aufheizzeit ca. 2 Minuten
- Fixe Laminiergeschwindigkeit von 475 mm/Minute
- Für bis zu 45 A2-Lamine pro Stunde
- Variable Temperatureinstellung
- Max. Laminierstärke 3,5 mm (Dokument und Folie)

### Wesentliche Produktvorteile

- 4 Rollen:** für ein qualitative hochwertiges Ergebnis
- Solide Metallkonstruktion**
- Fixe Geschwindigkeitseinstellung**
- Variable Temperatur**
- 494 mm breiter Laminierschacht**
- Lamiert bis Format A2**

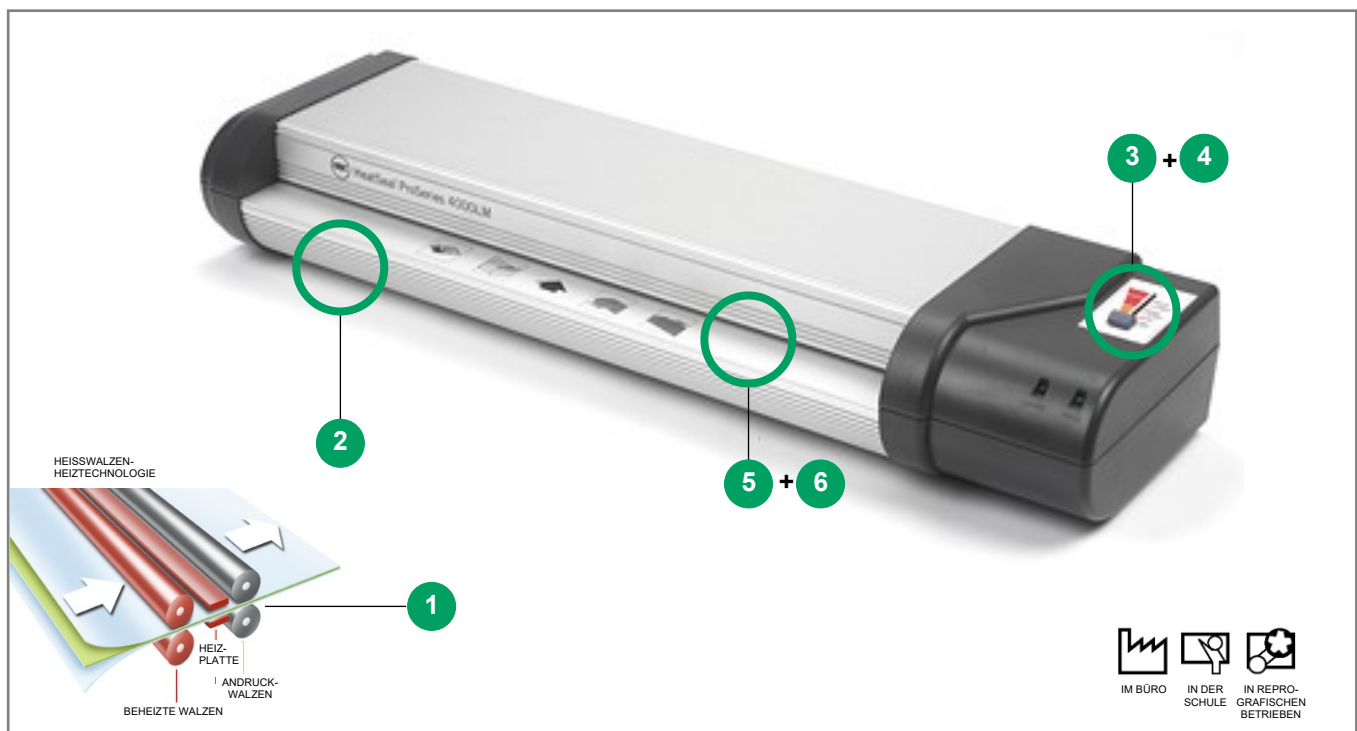

### Technische Spezifikationen

<b>Fotoqualität</b>	Ja	<b>Autom. Abschaltung</b>	-
<b>Aufheizzeit (75 Mic.)</b>	2 min	<b>Laminierdauer 1 Standard A4-Laminat</b>	37 Sek.
<b>Geschw. mm/min.</b>	470	<b>A4-Lamine / Stunde*</b>	93
<b>Temperatureinstellung</b>	Variabel (Display)	<b>Laminierdauer 1 HighSpeed A4 Laminat</b>	28 Sek.
<b>Kaltlamination</b>	Ja	<b>A4-Lamine / Stunde* mit Highspeed-Laminierfolie*</b>	131
<b>Geschw.-Einstellung</b>	Fix	<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>Rollen-Technologie</b>	4 + Heizplatten	<b>Abmessungen (mm)</b>	675 x 190 x 105
<b>Max. Papierformat</b>	A2	<b>Zertifikate</b>	GS / TÜV / CE
<b>Max. Folienstärke</b>	2x250 Micron (500 Total)	<b>Gewicht</b>	6,9 kg
<b>Bereitschaftsleuchte</b>	Ja	<b>Stromverbrauch Watt / Ampere</b>	1300W/6,0A
<b>Folienentriegelung</b>	-		
<b>Rücklauffunktion</b>	-		
<b>Display</b>	-		
<b>Folienzähler</b>	-		

\* Schätzwerte

Artikelnummern:  
CH IB509568



www.gbceurope.com